


# Schnitt

(Masse in mm)

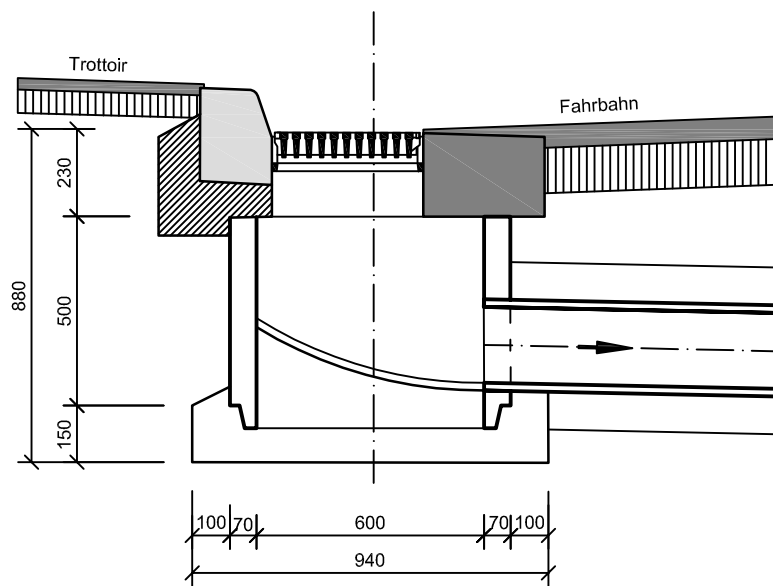

Nottaris Bauguss AG  
Guss, Klasse D400

Betonrohr NW 600 mm,  
H = 500 mm

Leitung min. NW 200 mm  
Gefälle 20‰  
Material PE / PP SN4

Boden mit Zementmörtelüberzug  
Stärke 30 mm, CEM 1, 450 kg/m<sup>3</sup>

Beton Typ NPK A

Einlaufkästen müssen über einen Schlammsammler  
an das Entwässerungsnetz angeschlossen werden.



**Gemeinde Rapperswil - BE**

Strassenentwässerung  
Einlaufkasten

Norm Blatt

St 3

Masstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
-	25. Juli 2012	-	St 3 .dwg	af